



CIE-H10용 드라이 컨택트 아답터 (DCA) V1.0 Dry Contact Adapter for CIE-H10 (DCA) V1.0

- 본 아답터(이하 DCA)는 CIE-H10의 입력포트에 연결하여 릴레이, 스위치 등 드라이 컨택트(Dry Contact) 입력 인터페이스 기능을 제공합니다.


	DCA 미사용	DCA 사용
입력 방식	1: 포트 양단에 1.8V이상의 전압 인가 0: 포트 양단에 1.5V이하의 전압 인가	1: 포트 양단 단락 0: 포트 양단 단선
연결도		
연결 가능 기기	DC 전압 출력하는 기기 혹은 센서	릴레이, 스위치

● DCA 각부 설명

전원입력포트 (DC4V~DC25V)
전원을 반드시 입력해야 합니다.
(극성 자동 감지)

Dry Contact 입력
(릴레이, 스위치 등)

허용 가능한 입력포트 양단간의 저항	
전원입력	허용 가능한 입력포트 양단간의 저항
5V	4KΩ
12V	19KΩ
24V	46KΩ

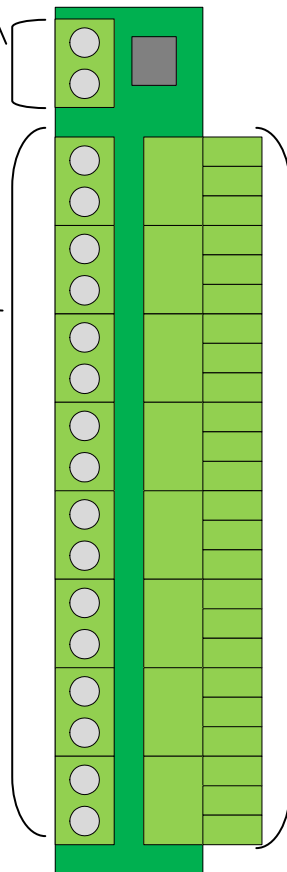

CIE-H10 연결부
CIE-H10 입력포트 터미널 블록을 제거 후 연결하시기 바랍니다.

- 연결 예

