



## CIE-H14용 드라이 컨택트 아답터 (DCA) V1.0

- 본 아답터(이하 DCA)는 CIE-H14의 입력포트에 연결하여 릴레이, 스위치 등 드라이 컨택트(Dry Contact) 입력 인터페이스 기능을 제공합니다.


	DCA 미사용	DCA 사용
입력 방식	1: 포트 양단에 1.8V이상의 전압 인가 0: 포트 양단에 1.5V이하의 전압 인가	1: 포트 양단 단락 0: 포트 양단 단선
연결도		
연결 가능 기기	DC 전압 출력하는 기기 혹은 센서	릴레이, 스위치

### ● DCA 각부 설명

**전원입력포트 (DC8.5V~DC38V)**  
전원을 반드시 입력해야 합니다.  
(극성 자동 감지)

**Dry Contact 입력**  
(릴레이, 스위치 등)

허용 가능한 입력포트 양단간의 저항	
입력전원	허용 가능한 입력포트 양단간의 저항
8.5V	2KΩ
12V	5KΩ
24V	17KΩ
38V	31KΩ

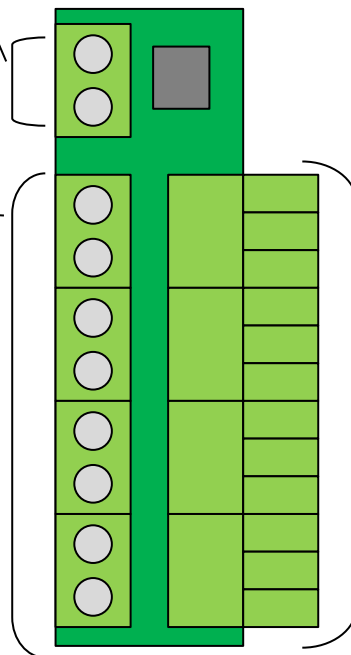

**CIE-H14 연결부**  
CIE-H14 입력포트 터미널 블록을 제거 후 연결하시기 바랍니다.

- 연결 예

