




CIE-H10 시리즈 드라이 콘택트 어댑터 (DCA) V1.2


본 어댑터(이하 DCA)는 CIE-H10시리즈(CIE-H10, CIE-H10A, CIE-H10G)의 입력포트에 연결하여 릴레이, 스위치 등 드라이 콘택트(Dry Contact) 입력 인터페이스 기능을 제공합니다.

	DCA 미사용	DCA 사용
입력 방식	1: 포트 양단에 4.5V이상의 전압 인가 0: 포트 양단에 1.2V이하의 전압 인가	1: 포트 양단 단락 0: 포트 양단 단선
결선도		
연결 기기	DC 전압 출력하는 기기 혹은 센서	릴레이, 스위치 등

● DCA 각부 설명

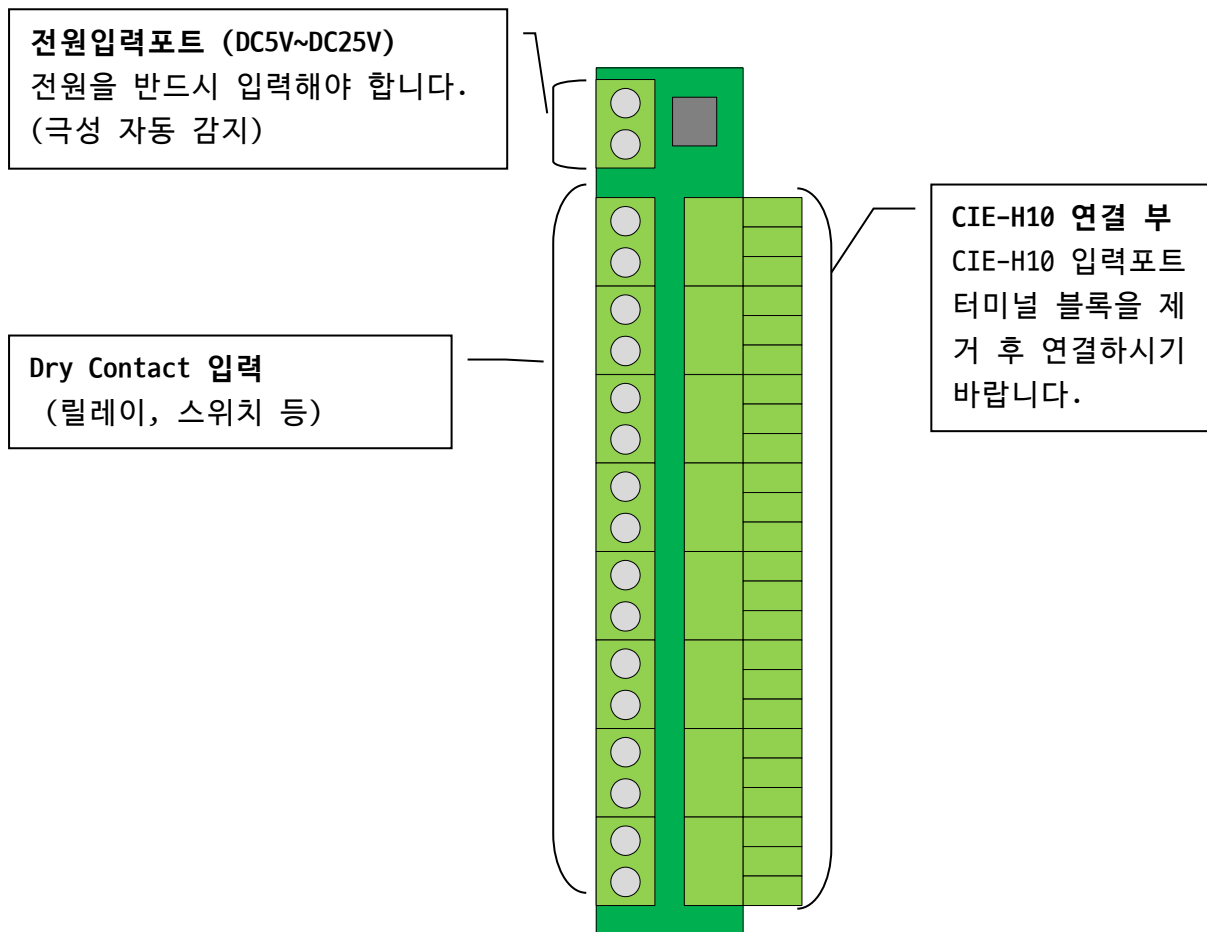

- 연결 예 : 각 접점 입력의 신호라인이 2개인 경우

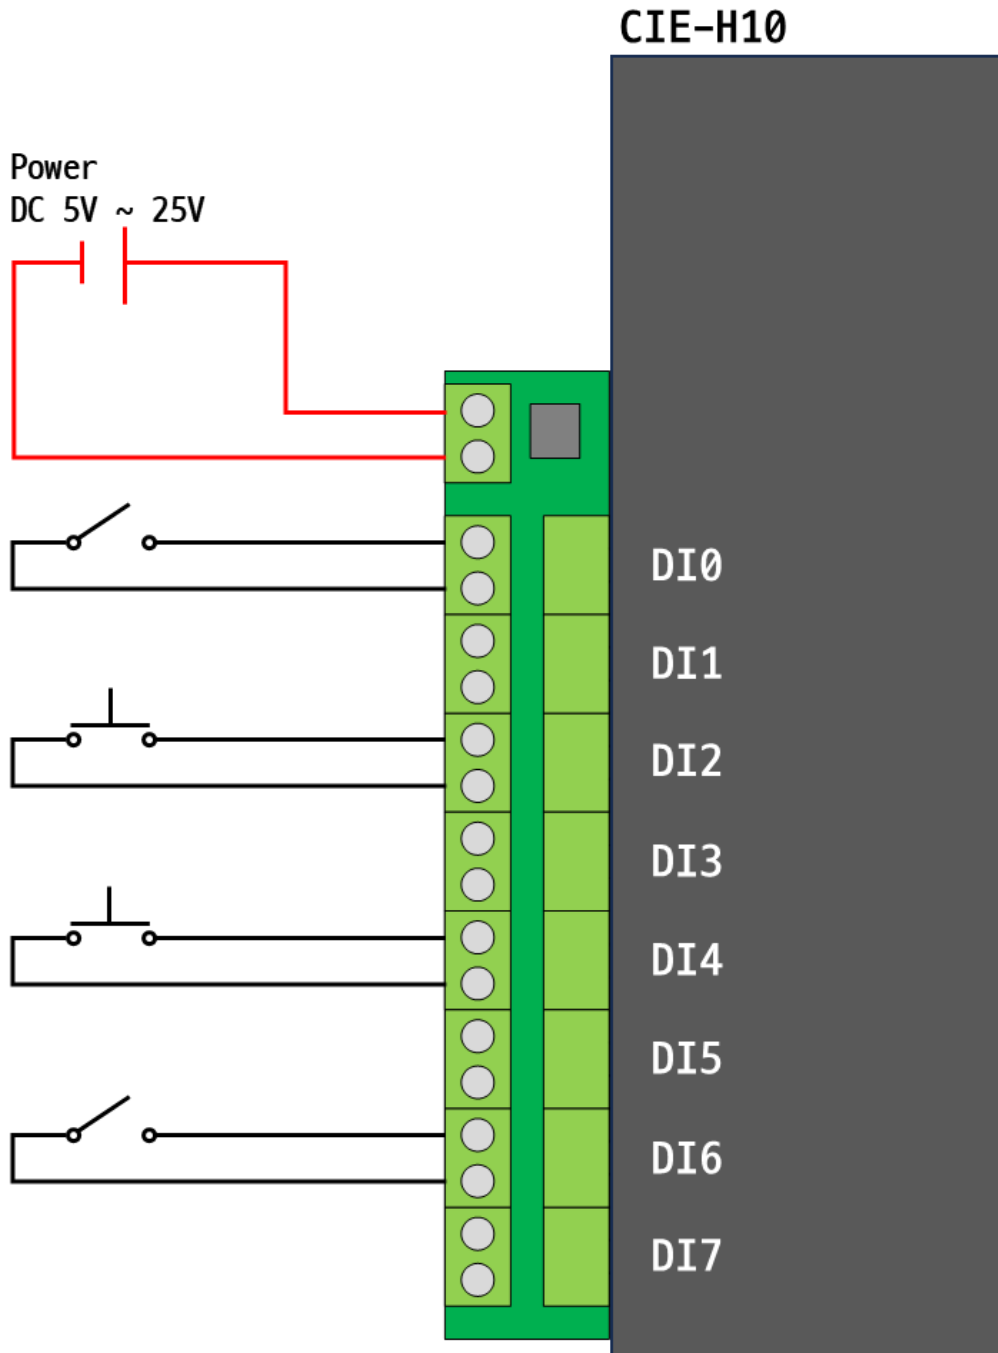

- **연결 예** : 접점 입력이 각 신호선과 하나의 Common 선으로 구성된 경우
 각 접점 입력의 신호선은 DCA의 각 포트 출수 핀에 연결하고, Common 선은 DCA의 짝수 (Even-numbered) 핀 중 하나에 연결하십시오.

